

Configuración HP LaserJet 4200n para impresión con OpenOffice



Pasos a seguir para configurar la impresora:

Lo primero que tenemos que hacer es restablecer los valores predeterminados que trae de fábrica, para ello vamos a usar los menús de la pantalla lcd de la propia impresora pulsando el botón ovalado. ✓

```
MENÚS
┌───────────┴───────────┐
▣MANEJO DEL PAPEL ▲
▣CONFIG. DISPOS. ─
▣DIAGNÓSTICOS ▼
```

Con las flechas de arriba y abajo nos situamos en la opción *Config. Dispos.*, pulsamos el botón y obtendremos el siguiente menú donde ✓ tendremos que seleccionar la opción *Restablecimiento*

```
CONFIG. DISPOS.
┌───────────┴───────────┐
  APILADORA ▲
▣E/S
▣RESTABLECIMIENTO ─
```

y en el siguiente menú seleccionamos *Restaurar Valores de Fábrica* y pulsamos ✓

```
RESTABLECIMIENTO
┌───────────┴───────────┐
  RESTABL. VALORES
  DE FÁBRICA
  POWERSAVE
```


Con esto ya tendremos la impresora con la configuración por defecto.

Preparada

```
Para entrar en
menús pulse ✓
```

Este modelo intenta localizar el tamaño del papel adecuado para imprimir en las bandejas disponibles, por defecto empieza en la bandeja 1.

Vamos a configurar la bandeja 2 para que acepte todo tipo de tamaños de papel, para ello abrimos en cajón inferior y localizamos al fondo a la derecha una pestaña azul que deberemos poner en la posición *Custom* y volvemos a cerrar la bandeja.

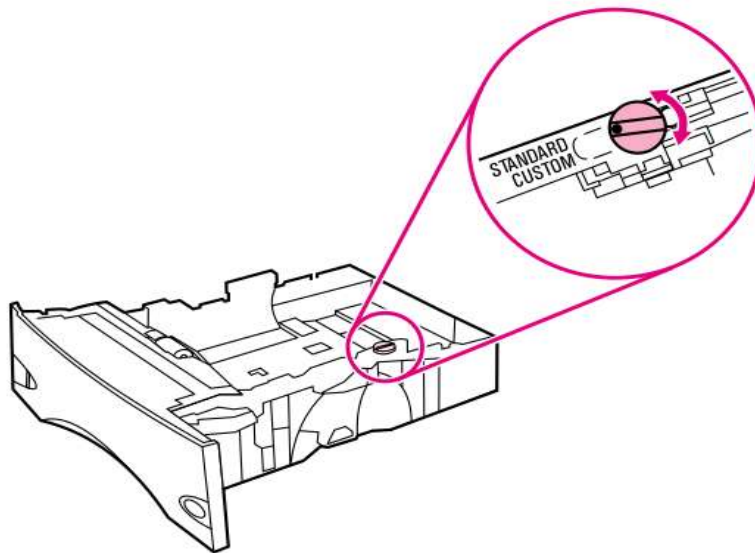

Ahora en el menú pulsamos ✓ y elegimos la opción *Manejo Papel*

```

MENÚS
├── INFORMACIÓN ▲
├── MANEJO DEL PAPEL
└── CONFIG. DISPOS. ▼
  
```

pulsamos ✓ y en el siguiente menú elegimos *Tamaño en Bandeja 2*

```

MANEJO DEL PAPEL
├── TIPO BANDEJA 1 ▲
├── TAMAÑO EN BANDEJA 2
└── TIPO BANDEJA 2 ▼
  
```

y una vez dentro elegimos *Todos Tamaño* y pulsamos ✓

```

TAMAÑO EN BANDEJA 2=
├── *TODOS TAMAÑO ▲
├── LETTER
└── LEGAL ▼
  
```

Aún nos queda configurar el tipo de papel que va a seleccionar del cajón, para ello pulsamos entramos en el en menú Manejo del Papel y en la opción *Tipos Bandeja 2* pulsamos ✓

```

MANEJO DEL PAPEL
├── TAMAÑO EN BANDEJA 2 ▲
├── TIPO BANDEJA 2
└── TIPO BANDEJA 1 ▼
  
```


Y para terminar elegimos *Todos* y pulsamos ✓

```

TIPO BANDEJA 2=
├── *TODOS ▲
├── NORMAL
└── PREIMPRESO ▼
  
```

Con esto ya tendremos la impresora lista para que coja el papel del cajón 2.

Aún nos queda aprovechar el apilador/grapador superior que incluye la impresora.

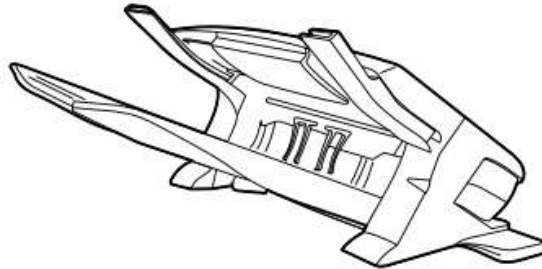

Entramos de nuevo en el menú pulsando , buscamos Config. Disp.

```
MENÚS
-----
@MANEJO DEL PAPEL ▲
@CONFIG. DISPOS. ■
@DIAGNÓSTICOS ▼
```

pulsamos , seleccionamos Impresión y volvemos a pulsar

```
CONFIG. DISPOS.
-----
@IMPRESIÓN ▲
@CALIDAD IMPR. ■
@CONFIG. SISTEMA ▼
```


a continuación elegimos Destino Papel y volvemos a pulsar

```
IMPRESIÓN
-----
PERSON. PREDET. ▲
DESTINO PAPEL ■
DÚPLEX ▼
```


ahora sólo tenemos que elegir la Bandeja Opcional 1 que es el apilador/grapador y pulsar para que se guarden los cambios.

```
DESTINO PAPEL=
-----
SALIDA ESTÁNDAR
*BANDEJA OPC. 1
```

Ya estamos listos para imprimir desde OpenOffice. Si por ejemplo, queremos imprimir un documento desde el procesador de texto Writer, pinchamos en Archivo -> Imprimir y accederemos a la siguiente pantalla donde tenemos que seleccionar la impresora hp_laserjet_4200

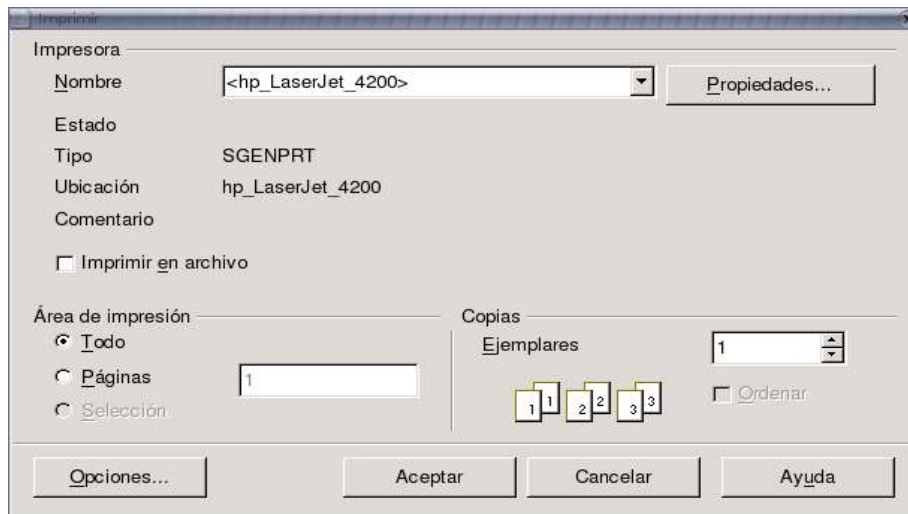


Para poder utilizar la característica de la impresora de imprimir a doble cara tenemos que pulsar en el botón Propiedades y elegir la Orientación *Portrait* y Doble *Long Edge*

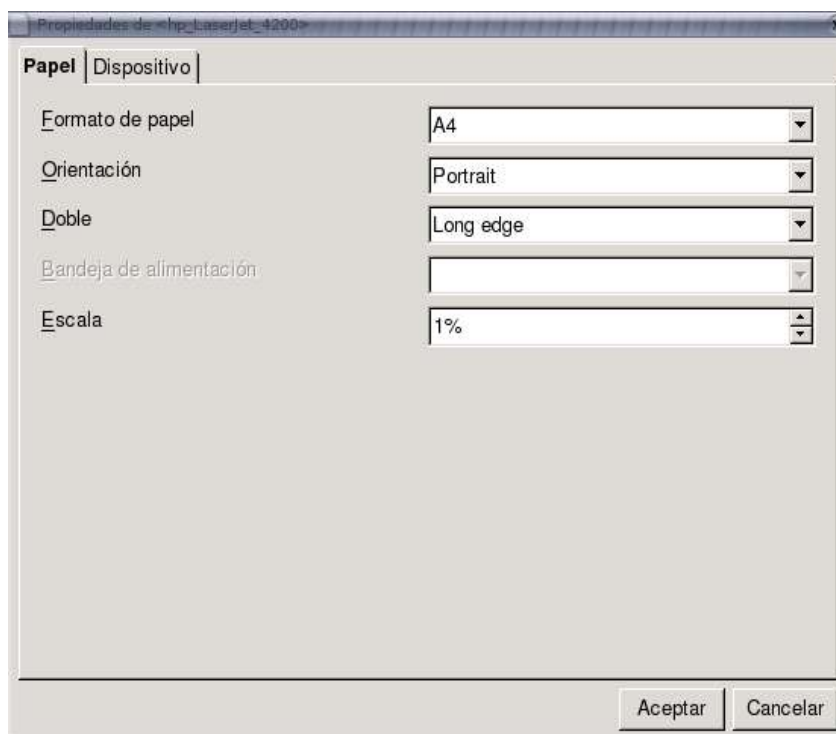

Pulsamos *Aceptar* y *Aceptar* de nuevo en la ventana anterior.

Solución problemas Brother HL-5170DN

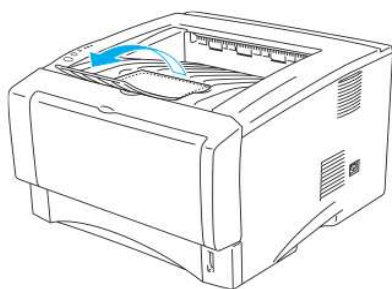

- Toner
- Drum
- Paper
- Status

Cuando la impresora lleva algún tiempo de inactividad no tiene encendido *ningún testigo luminoso*. Hay que pulsar el botón GO para activar la impresora.

Inactiva

- Toner
- Drum
- Paper
- Status

Cuando pulsamos el botón GO, el testigo luminoso de Status *parpadea en verde*, lo que significa que la impresora se está *calentando*.

Calentando

- Toner
- Drum
- Paper
- Status

Cuando la impresora tiene el indicador luminoso de Status en *verde fijo* significa que la impresora está *lista* para imprimir.

Lista

- Toner
- Drum
- Paper
- Status

Cuando el indicador luminoso de Status *parpadea en amarillo* significa que la impresora está *recibiendo datos* y se dispone a imprimir.

Recibiendo datos

- Toner
- Drum
- Paper
- Status

Cuando la impresora tiene el indicador luminoso de Status en *amarillo fijo* significa que hay *datos pendientes* de imprimir. Pulse GO y espere a ver si se imprimen trabajos anteriores. Si no surte efecto pulse Job Cancel repetidas veces para anular los trabajos de impresión bloqueados; cuando la luz amarilla se apague pulse GO y espere a la que impresora esté Lista (luz verde) para volver a imprimir.

Bloqueada

Para cualquier consulta o sugerencia póngase en contacto con el CGA:

955064045

cga.averroes@juntadeandalucia.es

<http://www.juntadeandalucia.es/averroes/guadalinx/foro>